

Sense Basic 300x600



Sense Basic 300x600 Wit 2220lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 212147
EAN: 7021982121470



Elektrisch

Systeem wattage: 20W
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 38, B16: 60, C10: 57, C16: 91

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2220lm
Armatuur efficiëntie LED: 111 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<22
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.17
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.02

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Binnen
Moduul: 300x600
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 595
Breedte (mm) W: 295
Hoogte (mm) H: 36
Diepte (D): 36
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.105 / 1.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 690 x 360 x 90

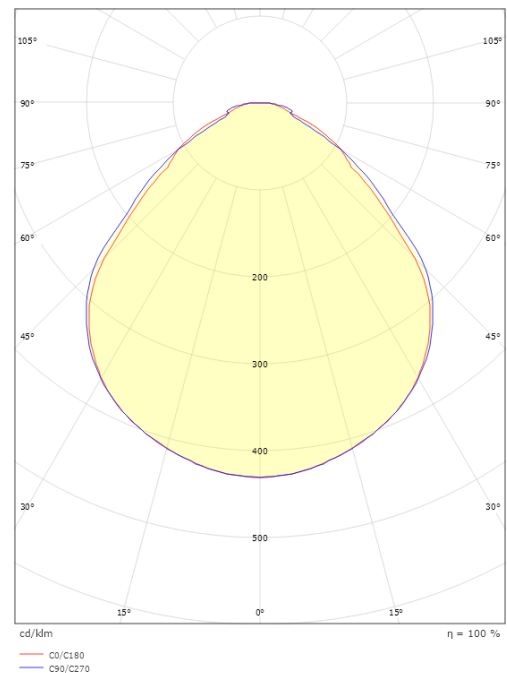

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 7 0