

Sense Basic 600x600 Wit Incl driver 3760lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 212186
 EAN: 7021982121869
 Vervangt: 212214



Elektrisch

Systeem wattage: 31W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 3760lm
 Armatuur efficiëntie LED: 121 lm/W
 Kleur temperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 Levensduur: L80/B20>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Opalprisma
 UGR: UGR<19
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
 Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
 Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
 Moduul: 600x600
 Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 595
 Breedte (mm) W: 595
 Hoogte (mm) H: 36
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.925 / 2.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 700 x 685 x 57.5
 Aantal per verpakking: 4

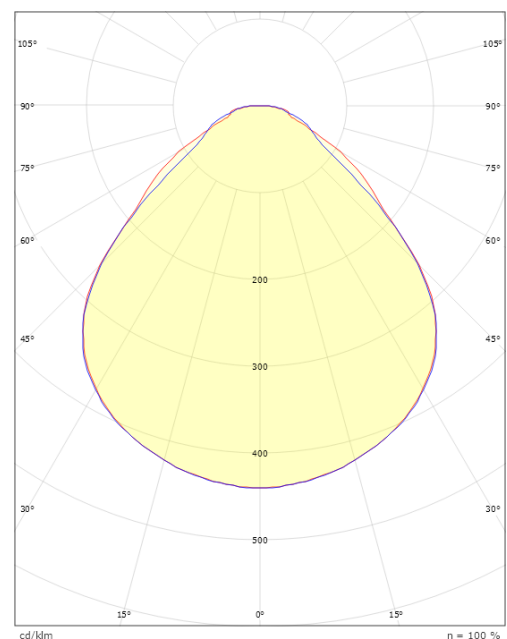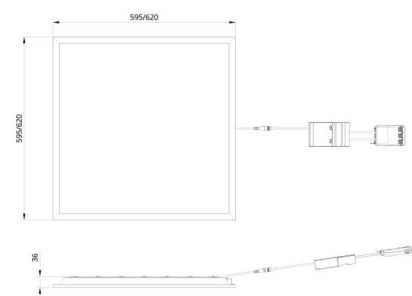

cd/kdm
 C0/C180
 C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 8 6 9