

Sense Basic 2



Sense Basic 600x600 Wit Kabel en stekker 2m 3070lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212218
EAN: 7021982122187



Elektrisch

Systeem wattage: 23W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3070lm
Armatuur efficiëntie LED: 133 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<18
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.09
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.04
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: 600x600
Kabel: Kabel 2m
Aansluiting: Incl. snoer en stekker

Afmetingen

Lengte (mm) L: 595
Breedte (mm) W: 595
Hoogte (mm) H: 36
Diepte (D): 36
Gewicht (kg) bruto/netto: 3 / 2.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 710 x 635 x 42

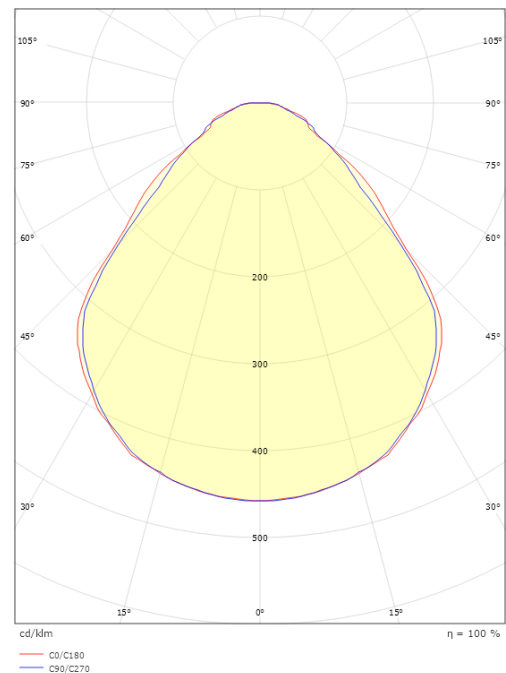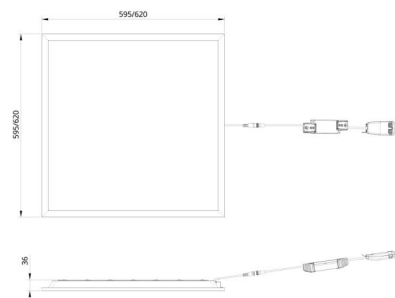

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 8 7