

Sense Round



Sense Wit 255 IsoSafe 1420lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 212272
EAN: 7021982122729



Elektrisch

Systeem wattage: 12W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1420lm
Armatuur efficiëntie LED: 118 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 25
Diameter (mm) D: 255
Cut-out (mm): 230
Inbouwdiepte plafond (mm): 25
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.044 / 0.839

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 260 x 260 x 65

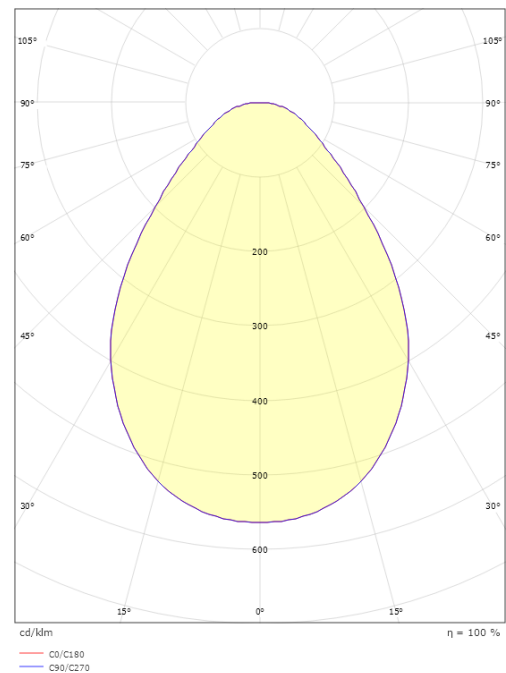

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 2 9