

Sense 300x300



Sense 300X300 Wit 2480lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212273
EAN: 7021982122736



Elektrisch

Systeem wattage: 20W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2480lm
Armatuur efficiëntie LED: 124 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen

Afmetingen

Lengte (mm) L: 300
Breedte (mm) W: 300
Hoogte (mm) H: 25
Cut-out (mm): 285
Inbouwdiepte plafond (mm): 25
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.6 / 3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 345 x 310 x 65

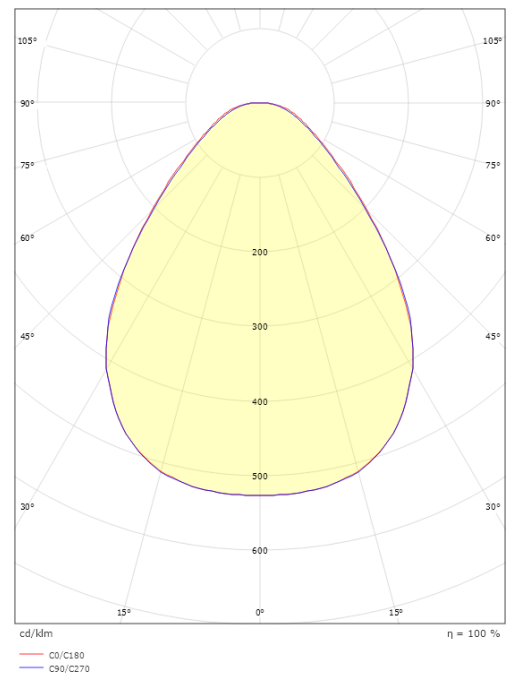

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 3 6