


Sense Surface



Sense Surface 600x600 Wit 4000K Ra>80 Faseaafsnijding

Artikelcode: 212337
EAN: 7021982123375



Elektrisch

Systeem wattage: 28W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3870lm
Armatuur efficiëntie LED: 138 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.07
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.07
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding
Driver: 800mA (500-800mA)

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 600x600
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 597
Breedte (mm) W: 597
Hoogte (mm) H: 45
Gewicht (kg) bruto/netto: 6.8 / 6.265

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 625 x 625 x 65

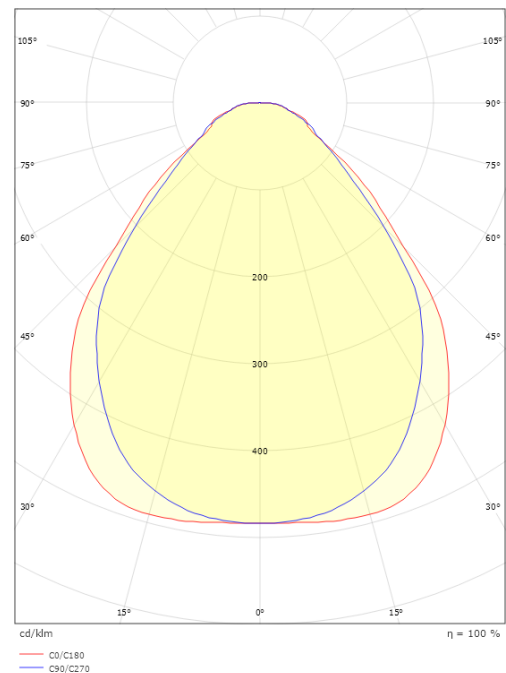

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 3 7 5