

# Sense Surface Connect



## Sense Surface Connect 600x600 Wit 4000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 212355  
EAN: 7021982123559



### Elektrisch

Systeem wattage: 28W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Lichtbron inbegrepen: Ja  
Luminous flux: 3870lm  
Armatuur efficiëntie LED: 138 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opalprisma  
UGR: UGR<19  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Connect  
Driver: 800mA (500-800mA)

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit  
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen  
Moduul: 600x600  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen


Lengte (mm) L: 597  
Breedte (mm) W: 597  
Hoogte (mm) H: 45  
Gewicht (kg) bruto/netto: 7.06 / 6.5

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 625 x 625 x 65

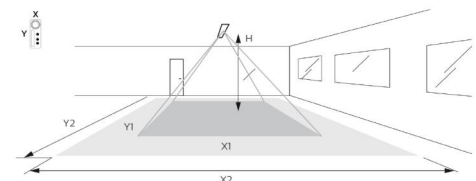

|       | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| H (m) | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |

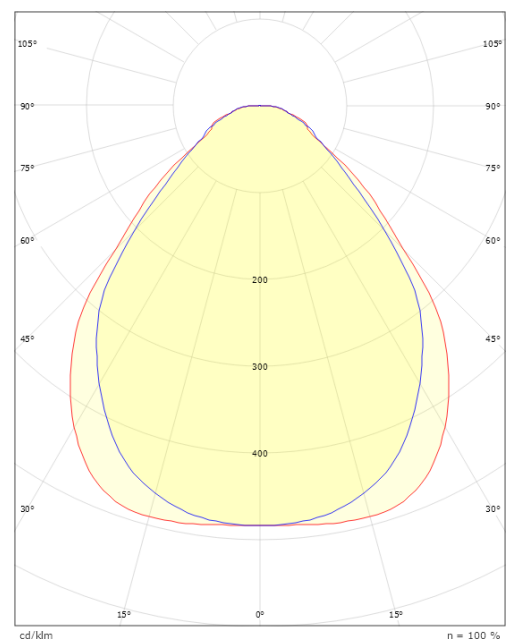

cd/km  
C0/C180  
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 5 9