

Sense Surface



Sense Surface 300x1600 Wit 5240lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212399
EAN: 7021982123993



Elektrisch

Systeem wattage: 38W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 31, C10: 19, C16: 31

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 5240lm
Armatuur efficiëntie LED: 138 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.4
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 1

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding
Driver: 1050mA

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 300x1600
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1582
Breedte (mm) W: 302
Hoogte (mm) H: 45
Gewicht (kg) bruto/netto: 8.8 / 7.8

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1605 x 335 x 65

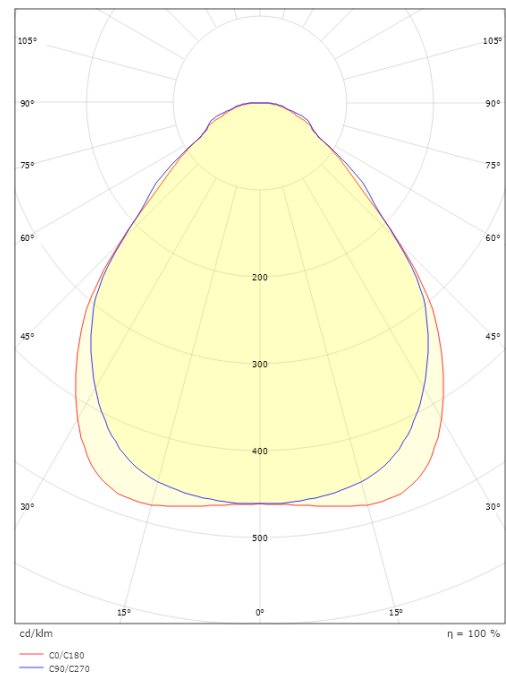

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 9 9 3