

Inspire R



Inspire R Zwart 300 950lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 212429
EAN: 7021982124297



Elektrisch

Systeem wattage: 15W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 950lm
Armatuur efficiëntie LED: 63 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Lens
Stralingshoek: 55°
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.1
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.03
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: Inbouw
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 303
Breedte (mm) W: 62
Hoogte (mm) H: 40
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.585 / 0.45

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 317 x 121 x 54

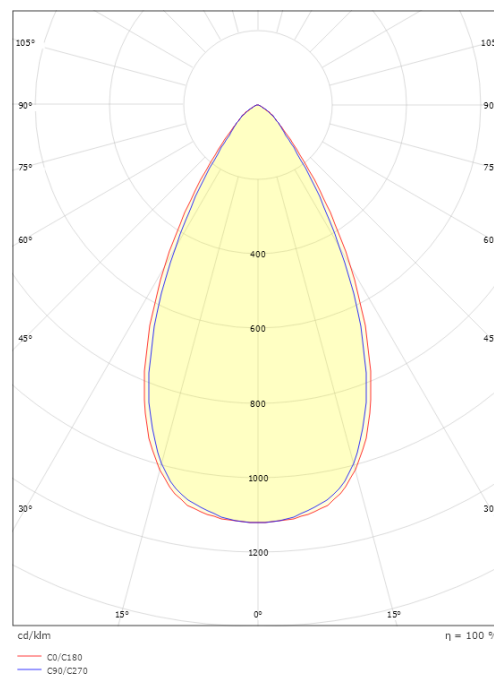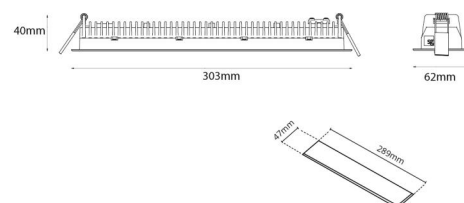

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 2 9 7