

Inspire R TW



Inspire R Wit 150 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Artikelcode: 212439
EAN: 7021982124396



Elektrisch

Systeem wattage: 10W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 500lm (@ 4000K)
Armatuur efficiëntie LED: 50 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Lens
Stralingshoek: 55°
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.2
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.07
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: TW LEDDim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: Inbouw
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 163
Breedte (mm) W: 62
Hoogte (mm) H: 40
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.424 / 0.31

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 177 x 121 x 73

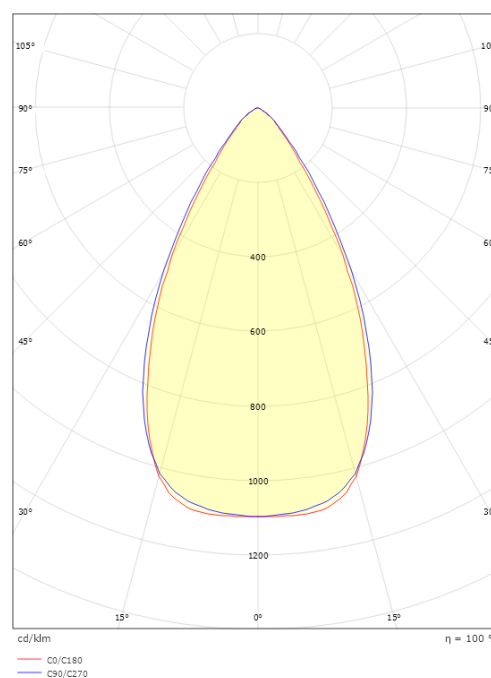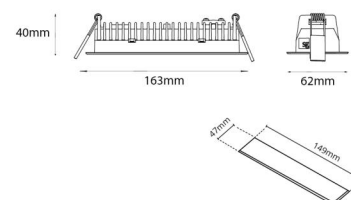

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 3 9 6