

# Inspire 300 DALI



## Inspire 300 3-T Wit 3480lm 3000K Ra>90 DALI-2

Artikelcode: 212461  
EAN: 7021982124617



### Elektrisch

Systeem wattage: 34W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 3480lm  
Armatuur efficiëntie LED: 102 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>90  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B10>50,000  
Optiek: Cubic Optic Noir  
UGR: UGR<22  
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0,01  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0,01  
Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: DALI-2

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

### Montage/Aansluiting




Montage: Opbouw, Binnen  
Aansluiting: ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 285  
Breedte (mm) W: 82  
Hoogte (mm) H: 75  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.83 / 0.7

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 290 x 87 x 80

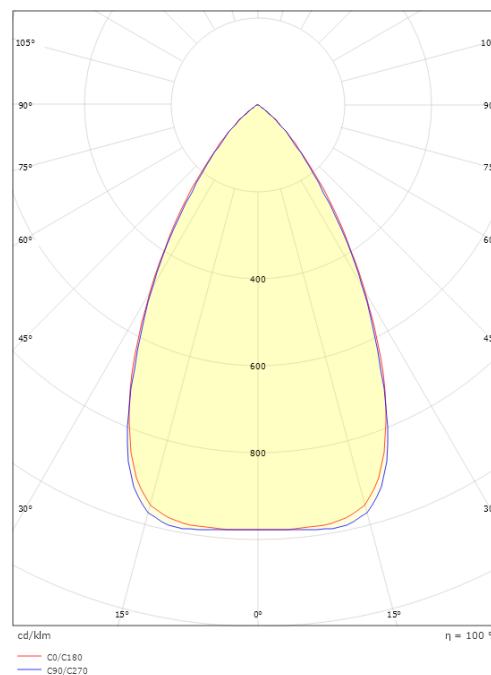

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 6 1 7