

Inspire 300 DALI



Inspire 300 3-T Wit 3500lm 4000K Ra>90 DALI-2

Artikelcode: 212463
EAN: 7021982124631



Elektrisch

Systeem wattage: 34W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3500lm
Armatuur efficiëntie LED: 103 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>50,000
Optiek: Cubic Optic Noir
UGR: UGR<22
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0,01
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0,01
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting




Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Lengte (mm) L: 285
Breedte (mm) W: 82
Hoogte (mm) H: 75
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.83 / 0.7

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 290 x 87 x 80

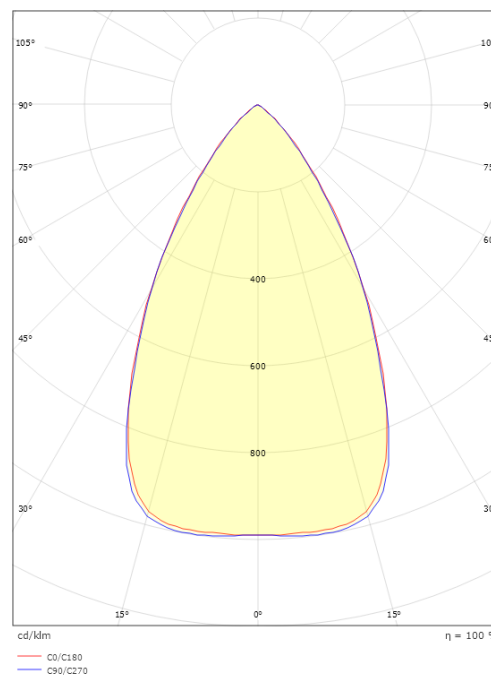

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 6 3 1