

Inspire Connect



Inspire Connect 1200 Wit prisma 4000lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 212476
EAN: 7021982124761



Elektrisch

Systeem wattage: 29W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
PE Lekstroom (mA): 0.50

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 4000lm
Armatuur efficiëntie LED: 138 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct/Indirect 50/50%
Optiek: Prismaoptiek
UGR: UGR<19
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Connect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting



Montage: Ophanging, Binnen
Moduul: 1200
Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit
Kabel: Cable 3x0,75mm² 2,5m

Afmetingen


Lengte (mm) L: 1241
Breedte (mm) W: 38
Hoogte (mm) H: 70
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.775 / 3.375

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1365 x 90 x 61

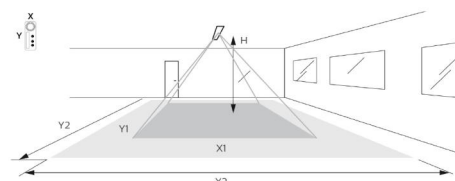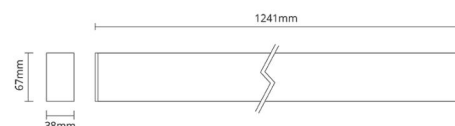

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

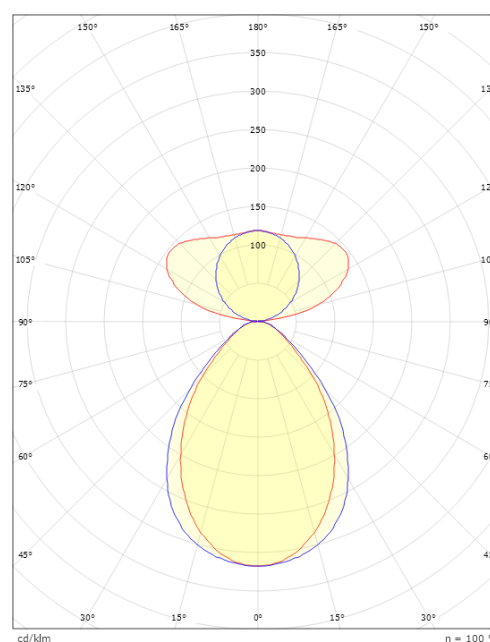

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 7 6 1