


Rax Soft 200



Rax Soft 200 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 212525
EAN: 7021982125256
Vervangt: 8246092780



Elektrisch

Systeem wattage: 26W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2970lm
Noodlumen: EM 380 lm
Armatuur efficiëntie LED: 114 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Satijnmatte reflector
Stralingshoek: 62°
UGR: UGR<22 tot 1050 mA/4260 lm
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP54/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat
Kleur: Wit/Satijnmat
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
Kabel: Cable 5x0,75mm²
Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Cut-out (mm): 200
Inbouwdiepte plafond (mm): 90
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.262 / 1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 242 x 242 x 102

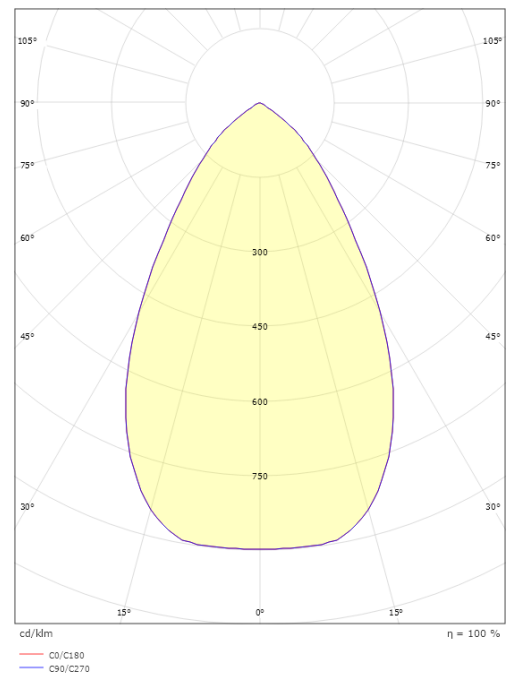

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 5 6