

# Rax Soft 150 TW



## Rax Soft 150 Satin TW LEDDim 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim

Artikelcode: 212574  
EAN: 7021982125744



### Elektrisch

Systeem wattage: 28W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 20, B16: 32, C10: 20, C16: 32

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 2600lm (@6500K)  
Noodlumen: EM 280lm  
Armatuur efficiëntie LED: 93 lm/W  
Kleur temperatuur: 2700-6500K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Satijnmatte reflector  
Stralingshoek: 68°  
Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: TW LEDDim

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP54/IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting  
BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat  
Kleur: Wit/Satijnmat  
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

### Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen  
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 83  
Diameter (mm) D: 166  
Cut-out (mm): 150  
Inbouwdiepte plafond (mm): 80  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.916 / 0.77

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 190 x 190 x 95

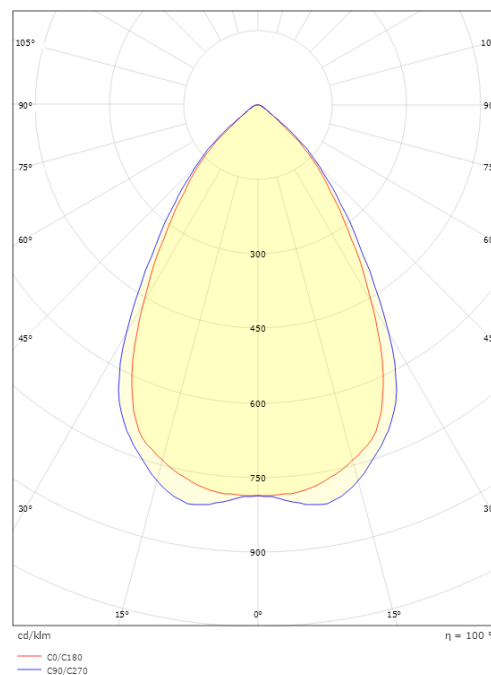

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 7 4 4