

Fenes Linse 1 4080lm 4000K Ra>70 DALI-2

Artikelcode: 212647
EAN: 7021982126475



Elektrisch

Systeem wattage: 35W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4080lm
Armatuur efficiëntie LED: 117 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>70
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L95/B50>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: PMMA, polymethylmethacrylaat

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
ULOR (Ja, kantelhoek tot 17°

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grijs RAL 7042
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Buiten
Moduul: Linse 1
Kabel: Cable 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
Geprojecteerd windoppervlak: S=0,0175m² T=0,048m²

Afmetingen

Lengte (mm) L: 379
Breedte (mm) W: 168
Hoogte (mm) H: 145
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.5 / 3.85

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 485 x 183 x 95

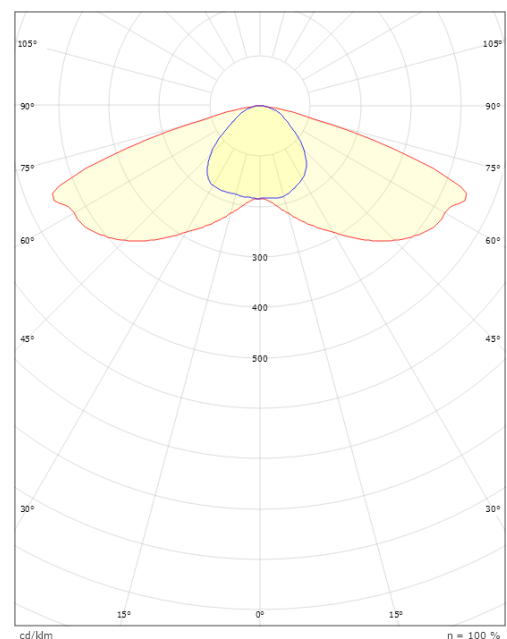

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 4 7 5