

Sense Pro X



Sense Pro X 600x600 Wit Incl driver 3980lm 3000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 212660
EAN: 7021982126604



Elektrisch

Systeem wattage: 23W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3980lm
Armatuur efficiëntie LED: 173 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0,02
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0,01
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal, aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: 600x600 Zichtbare T-drager, 15/24 mm
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 597
Breedte (mm) W: 597
Hoogte (mm) H: 29
Gewicht (kg) bruto/netto: 3 / 2.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 705 x 635 x 38

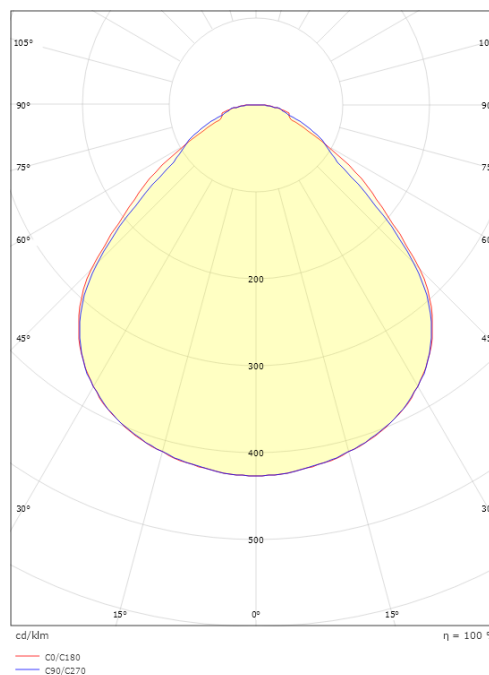

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 0 4