

Sense Pro X 600x1200



Sense Pro X 600x1200 Wit Incl driver 9140lm 3000K Ra>90 DALI-2

Artikelcode: 212664
EAN: 7021982126642



Elektrisch

Systeem wattage: 65W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 16

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 9140lm
Armatuur efficiëntie LED: 141 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): <1,0
Stroboscopisch flikkeren (SVM): <0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal, aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: 600x1200 Zichtbare T-drager, 15/24 mm
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1197
Breedte (mm) W: 597
Hoogte (mm) H: 35
Gewicht (kg) bruto/netto: 6 / 5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1410 x 635 x 38

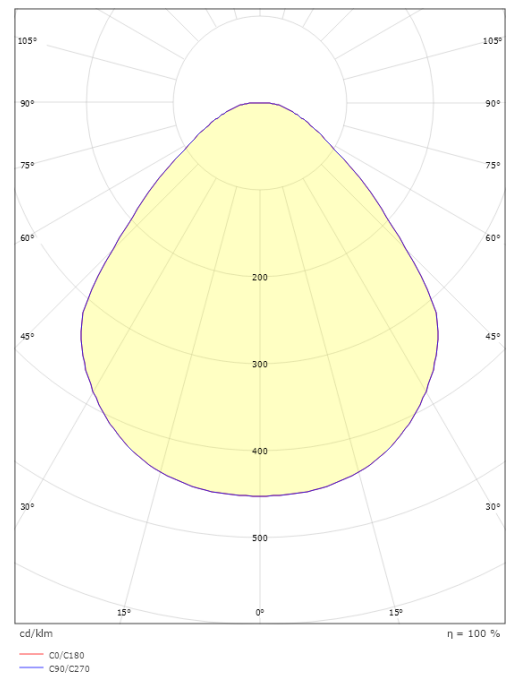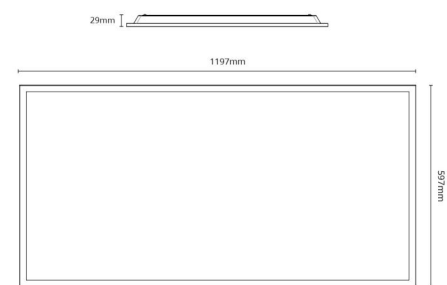

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 4 2