

Sense 600x600 Round



Sense Pro 600x600 Wit 3360lm 3000K Ra>80 Faseaafsnijding / Linect

Artikelcode: 212674+820493
EAN: 7021982126741+7021988204931



Elektrisch

Systeem wattage: 32W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3360lm
Armatuur efficiëntie LED: 105 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
Stralingshoek: 110°
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding / Linect
Driver: 900mA

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP40/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: Zichtbare T-drager, 15/24 mm
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 597
Breedte (mm) W: 597
Hoogte (mm) H: 11
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.055 / 3.55

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 645 x 640 x 43

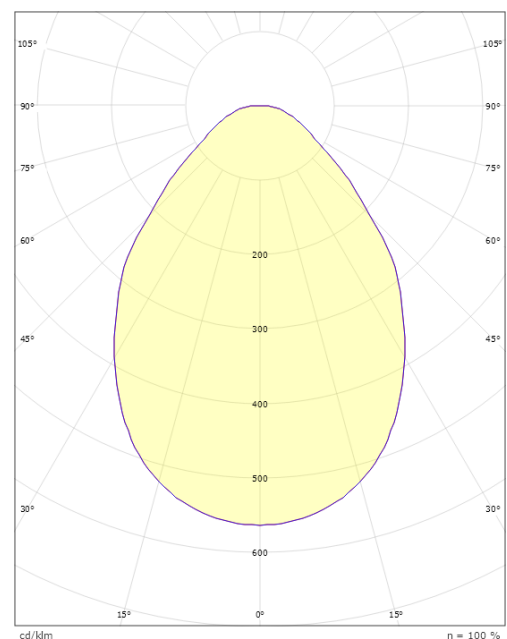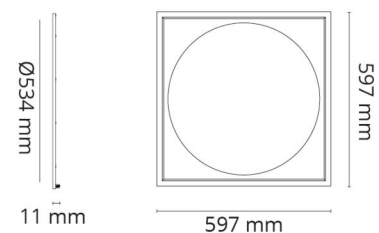

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270

$\eta = 100\%$



7021982126741+7021988204931