

# Sense Pro Connect 300x1200



## Sense Pro Connect 300x1200 Wit 4490lm 4000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 212687+820512  
EAN: 7021982126871+7021988205129



### Elektrisch

Systeem wattage: 32W

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 4490lm  
Armatuur efficiëntie LED: 140 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opalprisma  
Stralingshoek: 110°  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Connect

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP40/IP20

### Energie en goedkeuringen



Breem: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting

Moduul: 300x1200 Zichtbare T-drager, 15/24 mm  
Aansluiting: Quick connector

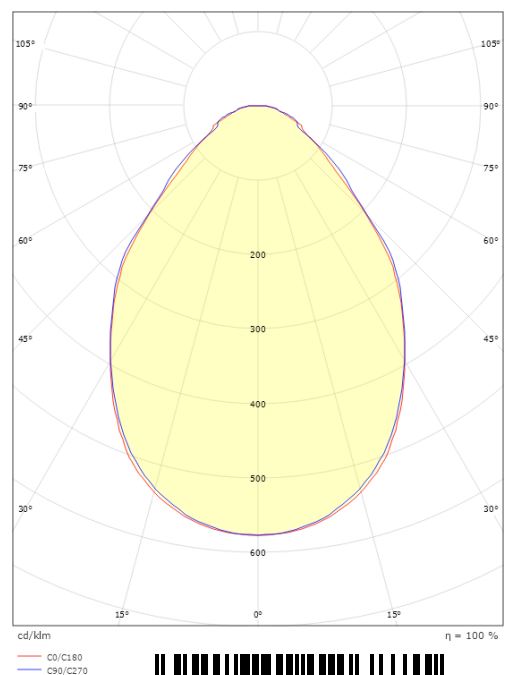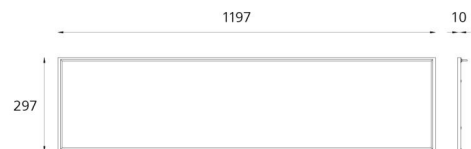

7021982126871+7021988205129