

Sense Line



Sense Line 120x600 Wit Linect 1230lm 4000K Ra>80 Faseaafsnijding

Artikelcode: 212692
EAN: 7021982126925



Elektrisch

Systeem wattage: 9W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 1230lm
Armatuur efficiëntie LED: 137 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
Stralingshoek: 84°
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.1
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.07

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: 120x600
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 595
Breedte (mm) W: 118
Hoogte (mm) H: 35
Inbouwdiepte plafond (mm): 35
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.1 / 0.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 750 x 135 x 54

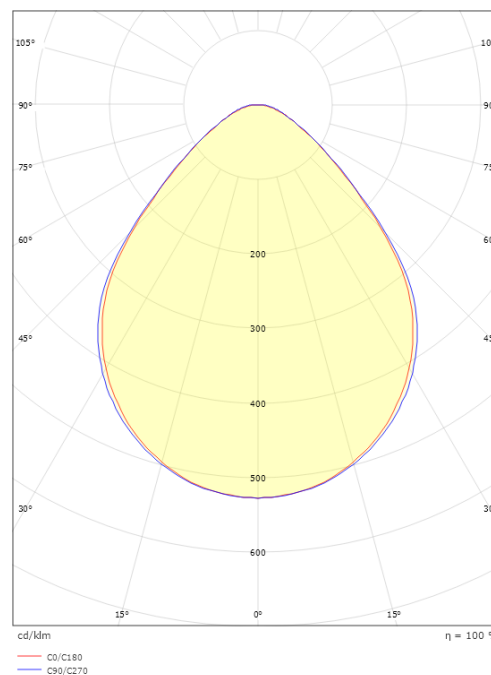

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 2 5