

Sense Basic Connect



Sense Basic 600x600 Wit Incl driver 4320lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 212706
EAN: 7021982127069



Elektrisch

Systeem wattage: 33W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54
PE Lekstroom (mA): 0,5

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4320lm
Armatuur efficiëntie LED: 131 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.09
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.04
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Connect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: 600x600
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen


Lengte (mm) L: 595
Breedte (mm) W: 595
Hoogte (mm) H: 36
Diepte (D): 29
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.66 / 2.16

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 710 x 635 x 50

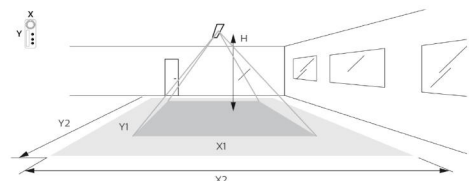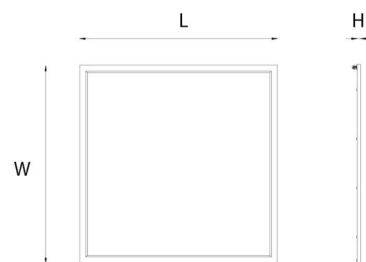

	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

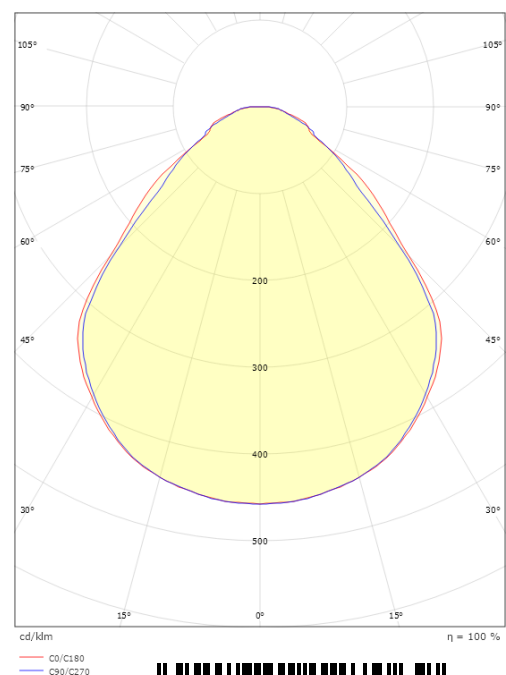

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 0 6 9