

# Sense Basic Connect



## Sense Basic 600x600 Wit Incl driver 4390lm 4000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 212707  
EAN: 7021982127076



### Elektrisch

Systeem wattage: 33W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54  
PE Lekstroom (mA): 0,5

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 4390lm  
Armatuur efficiëntie LED: 133 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opalprisma  
UGR: UGR<19  
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.09  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.04  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Connect

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal  
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen  
Moduul: 600x600  
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

### Afmetingen


Lengte (mm) L: 595  
Breedte (mm) W: 595  
Hoogte (mm) H: 36  
Diepte (D): 29  
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.66 / 2.16

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 710 x 635 x 50

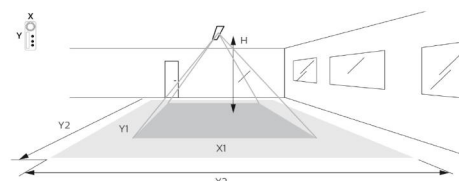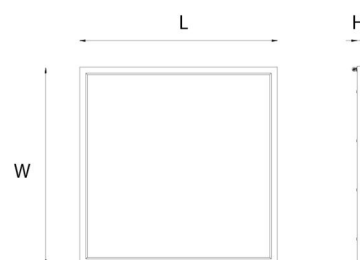

|       | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| H (m) | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |

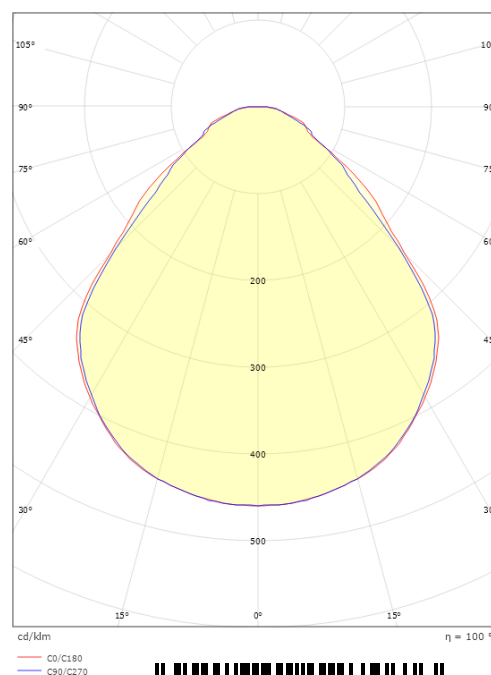

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 0 7 6