

Rax Soft 150 IP65



Rax Soft IP65 150 Zwart 4000 3550lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 212752
EAN: 7021982127526



Elektrisch

Systeem wattage: 34W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3550lm
Armatuur efficiëntie LED: 104 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Satijnmatte reflector
Stralingshoek: 68°
UGR: UGR<25
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.02
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.01
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart/Satijnmat
Materiaal afdekking: Glass

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: 5-polig schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 94
Diameter (mm) D: 175
Cut-out (mm): 150
Inbouwdiepte plafond (mm): 79
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.2 / 1.8

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 360 x 185 x 160

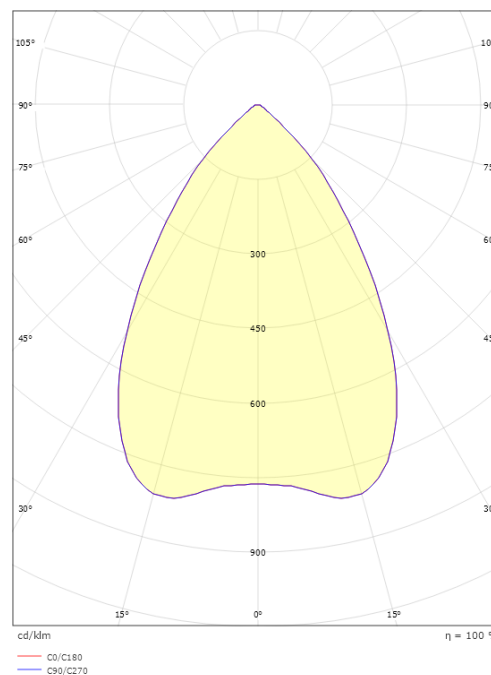

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 2 6