

Sense Pro Connect 600x600



Sense Pro Connect 600x600 Wit 4242lm 3000K Ra>90 Connect

Artikelcode: 212793+820513
EAN: 7021982127939+7021988205136



Elektrisch

Systeem wattage: 38W

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4242lm
Armatuur efficiëntie LED: 112 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
Stralingshoek: 110°
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Connect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP40/IP20

Energie en goedkeuringen

Breem: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: 600x600 Zichtbare T-drager, 15/24 mm
Aansluiting: Quick connector

Afmetingen

Lengte (mm) L: 597
Breedte (mm) W: 597
Hoogte (mm) H: 11
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.05 / 2.55

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 635 x 635 x 43

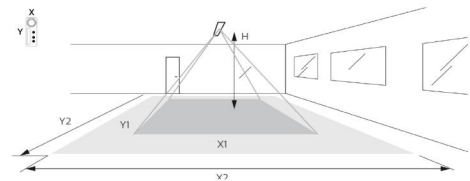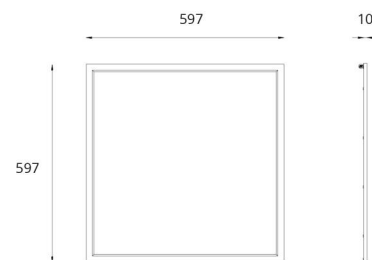

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7021982127939+7021988205136