

Ecoline D/I



EcoLine 1200 Wit D/I 4650lm 3000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 212804
EAN: 7021982128042



Elektrisch

Systeem wattage: 32W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Lekstroom (mA): 0,07

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 4650lm
Armatuur efficiëntie LED: 145 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct/Indirect
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<16
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0,04
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
Moduul: 1200
Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit
Kabel: Cable 5x0,75mm² 2,5m
Aansluiting: Cable 5x0,75mm² 2,5m wit

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1235
Breedte (mm) W: 166
Hoogte (mm) H: 58
Gewicht (kg) bruto/netto: 5.15 / 4.65

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1255 x 180 x 72

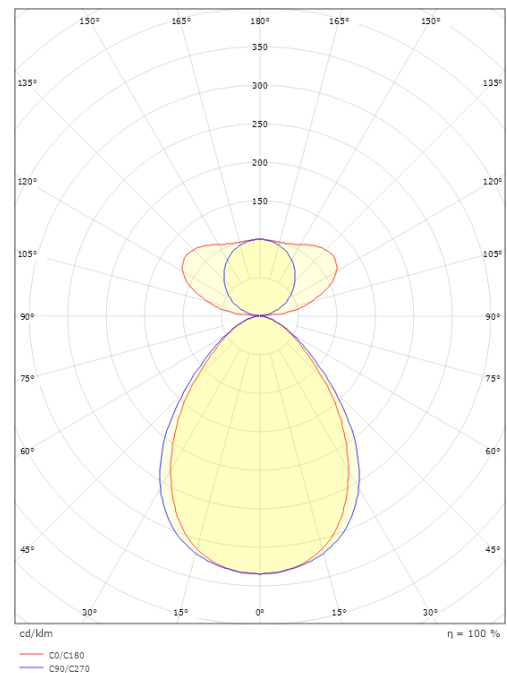

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 4 2