

Ecoline D/I



EcoLine 1600 Wit D/I 5640lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 212807
EAN: 7021982128073



Elektrisch

Systeem wattage: 35W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Lekstroom (mA): 0,07

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 5640lm
Armatuur efficiëntie LED: 161 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct/Indirect
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<16
Zichtbare flirkeren (PstLM): 1
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0,4

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
Moduul: 1600
Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit
Kabel: Cable 5x0,75mm² 2,5m
Aansluiting: Cable 5x0,75mm² 2,5m wit

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1600
Breedte (mm) W: 166
Hoogte (mm) H: 58
Gewicht (kg) bruto/netto: 6.5 / 5.7

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1620 x 180 x 72

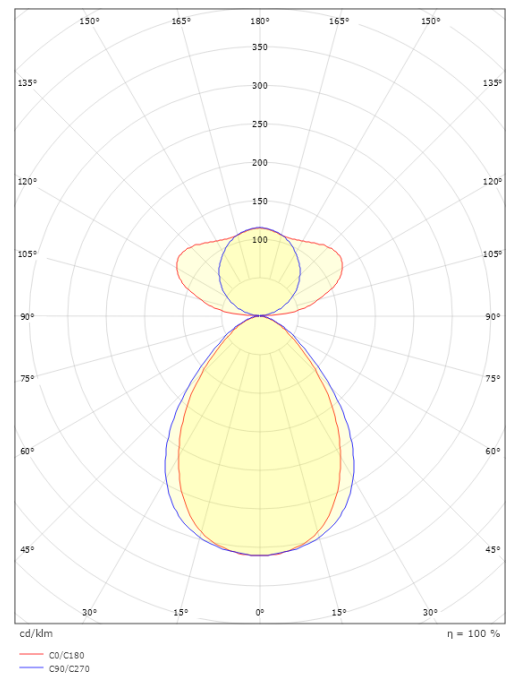

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 7 3