

Inspire Prism



Inspire 1500 Zwart prisma 4470lm 4000K Ra>80 Dim 1x trekschakelaars

Artikelcode: 212866
EAN: 7021982128660



Elektrisch

Systeem wattage: 35W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29
PE Lekstroom (mA): 0.07

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4470lm
Armatuur efficiëntie LED: 128 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct/Indirect
Optiek: Prismaoptiek
UGR: UGR<19
Zichtbare flirkeren (PstLM): <1
Stroboscopisch flirkeren (SVM): <0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Dim 1x trekschakelaars
Driver: 950mA

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting



Montage: Ophanging, Binnen
Moduul: 1500
Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit
Kabel: Cable 3x0,75mm² 2,5m

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1465
Breedte (mm) W: 38
Hoogte (mm) H: 67
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.3 / 3.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1590 x 90 x 61

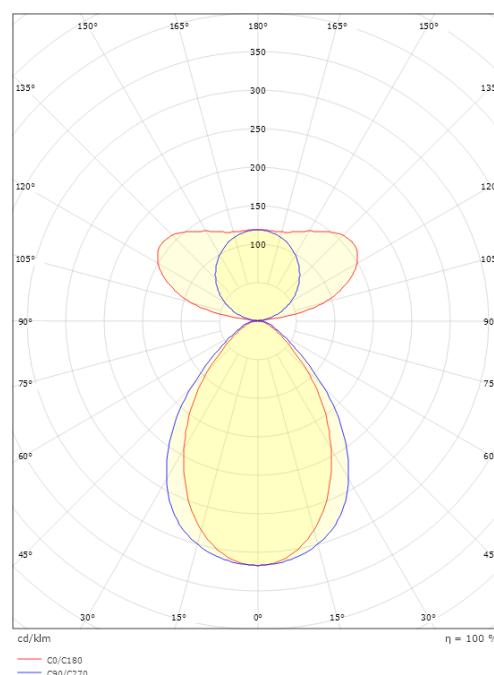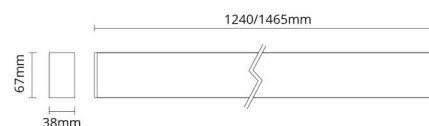

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 6 6 0