

# Zip Tube Mini 1-fase TW



## Zip Tube Mini TW Zwart 620lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Artikelcode: 320606  
EAN: 7021983206060



### Elektrisch

Systeem wattage: 13W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 620lm (@4000K)  
Armatuur efficiëntie LED: 48 lm/W  
Kleur temperatuur: 2000-4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>90  
MacAdams factor: SDCM: 2  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector medium  
Stralingshoek: 40°  
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.11  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.03

### Controle/dimmen

Type: TW LEDDim

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Zwart (RAL 9004)  
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen  
Aansluiting: Zip rail (adapter inbegrepen)

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 160  
Breedte (mm) W: 59  
Hoogte (mm) H: 160  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.5 / 0.455

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 90 x 70 x 195

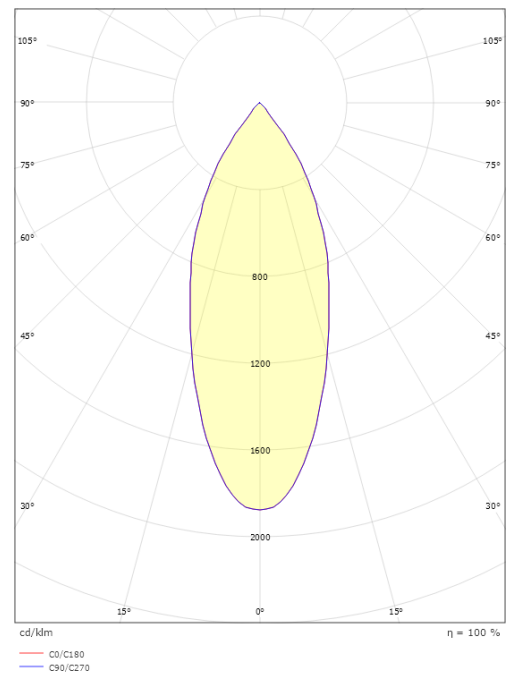

7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 6 0