

Tube Micro R



Tube Micro R Zwart DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding

Artikelcode: 320712
EAN: 7021983207128



Elektrisch

Systeem wattage: 12W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 590lm
Armatuur efficiëntie LED: 49 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 36°
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.06
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.05

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen

Afmetingen

Lengte (mm) L: 135
Breedte (mm) W: 39
Hoogte (mm) H: 135
Cut-out (mm): 83
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.579 / 0.478

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 215 x 100 x 105

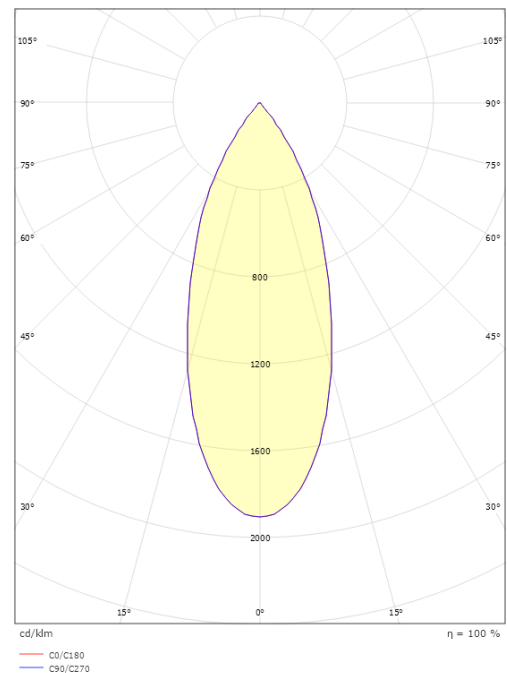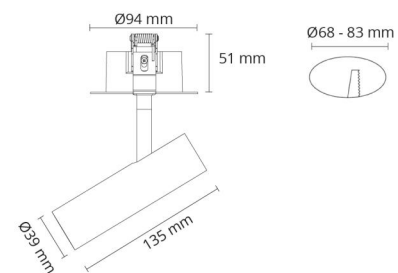

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 2 8