

Aneto 3-Fasen Zwart 2520lm 3000K Ra>90 Niet dimbaar

Artikelcode: 320715
EAN: 7021983207159



Elektrisch

Systeem wattage: 30W
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 25, C10: 26, C16: 42

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2520lm
Armatuur efficiëntie LED: 84 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Max. omgevingstemperatuur: 35°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 32°
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.01
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.01
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: Glass

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: ShopLine rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 120
Diameter (mm) D: 92
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.16 / 0.96

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 168 x 102 x 175

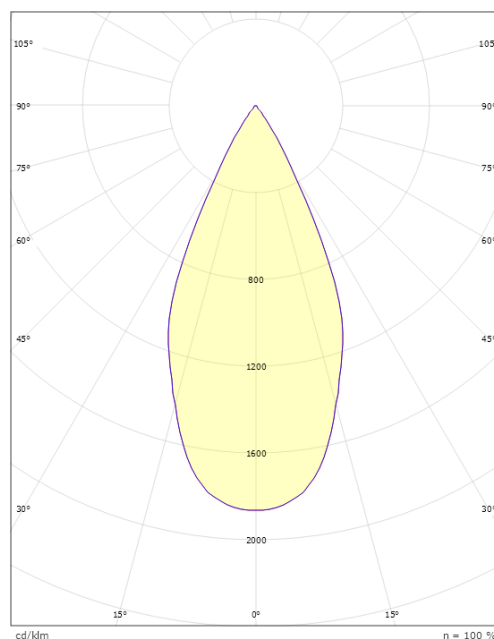

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 5 9