

## Aneto 3-Fasen Zwart 2690lm 4000K Ra>90 Niet dimbaar

Artikelcode: 320716  
EAN: 7021983207166



### Elektrisch

Systeem wattage: 30W  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 25, C10: 26, C16: 42

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 2690lm  
Armatuur efficiëntie LED: 90 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>90  
MacAdams factor: SDCM: 2  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Max. omgevingstemperatuur: 35°C  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Stralingshoek: 32°  
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.01  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.01

### Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Zwart (RAL 9004)  
Materiaal afdekking: Glass

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen  
Aansluiting: ShopLine rail (adapter inbegrepen)

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 120  
Diameter (mm) D: 92  
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.16 / 0.96

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 168 x 102 x 175

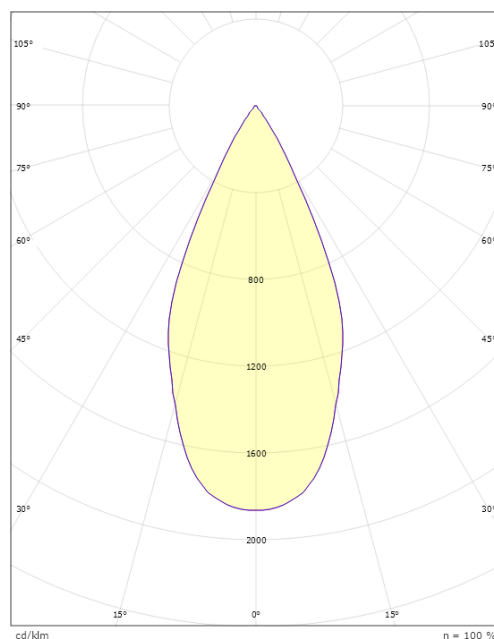

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 6 6