

Zip Pro DALI



Zip Pro 3-Fasen Wit 3710lm 4000K Ra>90 DALI-2

Artikelcode: 320731
EAN: 7021983207319



Elektrisch

Systeem wattage: 40W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3710lm
Armatuur efficiëntie LED: 93 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Max. omgevingstemperatuur: 35°C
Levensduur bij max. omgevingstemp.: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 40°
UGR: UGR<22
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Lengte (mm) L: 218
Breedte (mm) W: 100
Hoogte (mm) H: 148
Diameter (mm) D: 100
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.345 / 1.158

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 253 x 250 x 110

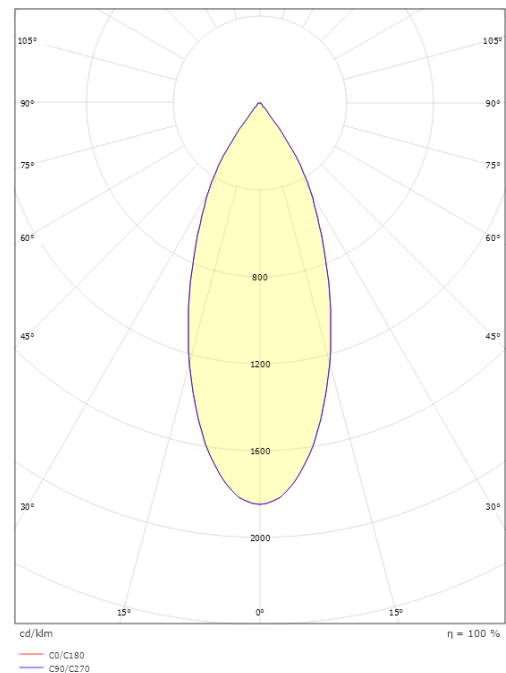

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 3 1 9