

Zip Aneto Mini



Zip Aneto Mini Wit 570lm 3000K Ra>90 Faseaafsnijding

Artikelcode: 320794
EAN: 7021983207944



Elektrisch

Wattage: 6,5W
Systeem wattage: 6,5W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 180, B16: 300, C10: 180, C16: 300

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 570lm
Armatuur efficiëntie LED: 88 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Lens
Stralingshoek: 42°
UGR: UGR<19
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.01
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.02

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Zip rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 85
Diameter (mm) D: 65
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.37 / 0.31

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 140 x 70 x 115

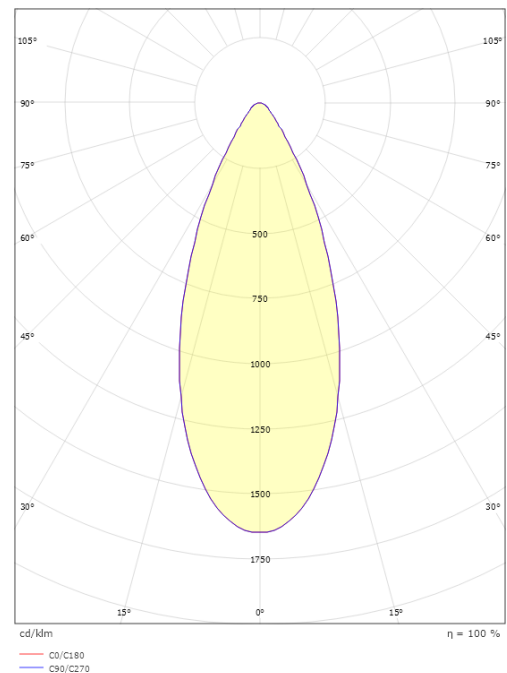

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 9 4 4