

Tube Micro S



Tube Micro S Wit DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding

Artikelcode: 320808
EAN: 7021983208088



Elektrisch

Systeem wattage: 7W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 340lm
Armatuur efficiëntie LED: 49 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 36°
UGR: UGR<19
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.01

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen

Afmetingen

Lengte (mm) L: 135
Breedte (mm) W: 39
Hoogte (mm) H: 25
Diameter (mm) D: 102
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.523 / 0.428

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 106 x 106 x 185

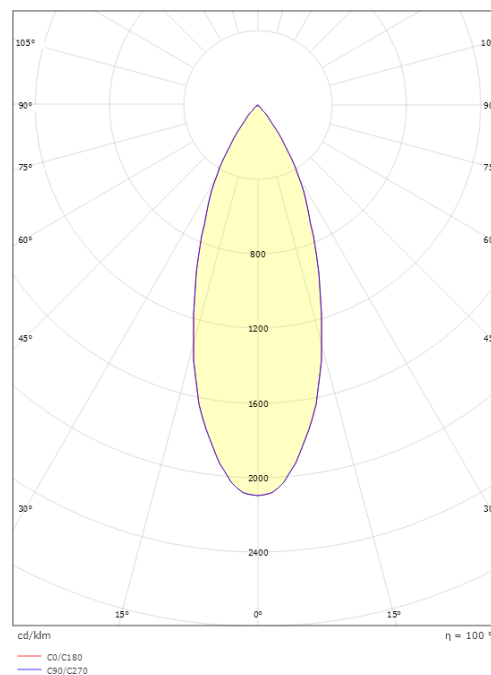

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 0 8 8