

## Inspire S 150 Wit 490lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 320822  
EAN: 7021983208224



### Elektrisch

Systeem wattage: 8W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 490lm  
Armatuur efficiëntie LED: 61 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 2  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Stralingshoek: 55°  
UGR: UGR<19  
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.1  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.1

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding  
Driver: 200mA

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit (RAL 9003)

### Montage/Aansluiting



Montage: Binnen  
Moduul: 150  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 160  
Breedte (mm) W: 59  
Hoogte (mm) H: 85  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.689 / 0.649

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 169 x 93 x 69

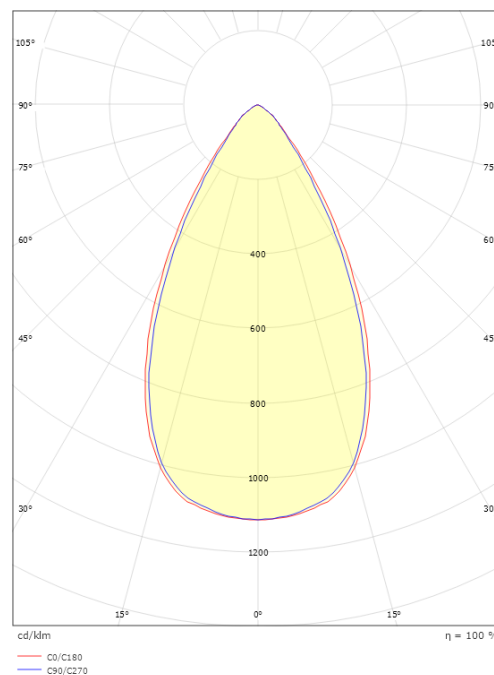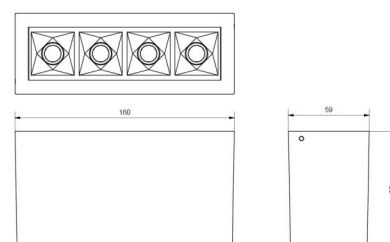

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 2 4