



Artikelcode: 320827
EAN: 7021983208279



Systeem wattage:	15W
Spanning:	220-240V
Frequentie (Hz):	50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

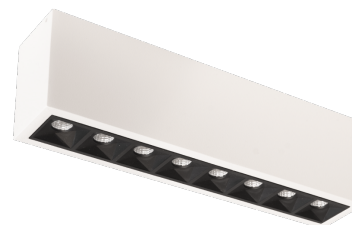

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	950lm
Armatuur efficiëntie LED:	63 lm/W
Kleur temperatuur:	3000K
Kleurweergave (CRI):	Ra 98
MacAdams factor:	SDCM: 2
Levensduur:	L90/B10>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Stralingshoek:	55°
Zichtbare flikkeren (PstLM):	0.1
Stroboscopisch flikkeren (SVM):	0.03

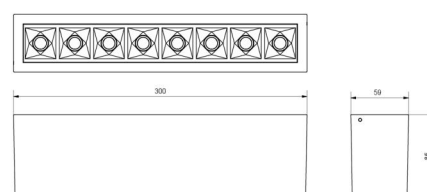

Type: Faseafsnijding
Driver: 400mA

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Bevat een lichtbron met energielasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage:	Binnen
Moduul:	300
Aansluiting:	Schroefloos klemmenblok

Lengte (mm) L:	300
Breedte (mm) W:	59
Hoogte (mm) H:	85
Gewicht (kg) bruto/netto:	1.089 / 0.988

Verpakkingsafmetingen (mm): 310 x 93 x 69

