

Tube Pro DALI



Tube Pro 3-Fasen Wit 3620lm 3000K Ra>90 DALI-2

Artikelcode: 320854
EAN: 7021983208545



Elektrisch

Systeem wattage: 41W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3620lm
Armatuur efficiëntie LED: 88 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Max. omgevingstemperatuur: 35°C
Levensduur bij max. omgevingstemp.: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 32°
UGR: UGR<10
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.01
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2
Driver: 1050mA

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Materiaal afdekking: Glass

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Lengte (mm) L: 278
Breedte (mm) W: 260
Hoogte (mm) H: 92
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.45 / 1.11

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 285 x 225 x 100

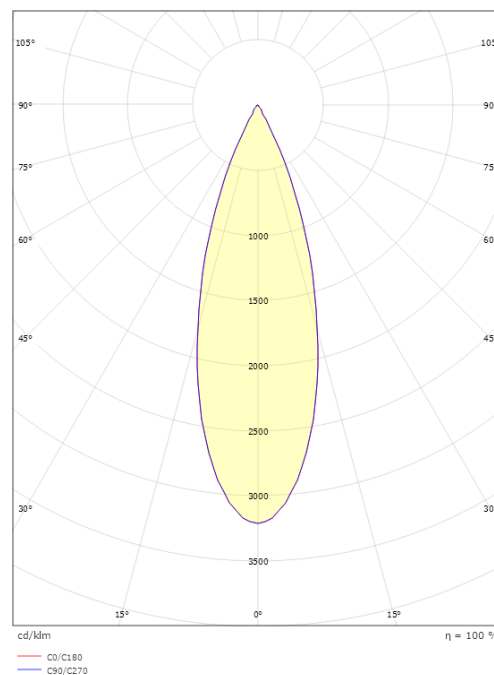

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 5 4 5