Tube Pro DALI

Tube Pro 3-Fasen Wit 3830lm 4000K Ra>90 DALI-2

Artikelcode:	320855
EAN:	7021983208552



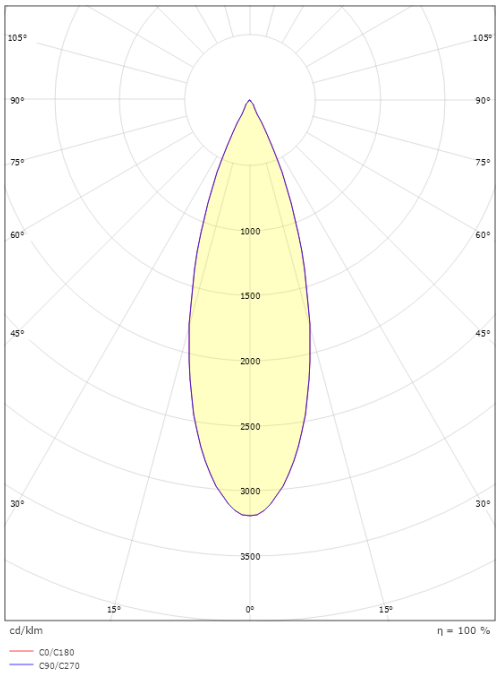

Elektrisch

Systeem wattage:	41W
Spanning:	220-240V
Frequentie (Hz):	50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	3830lm
Armatuur efficiëntie LED:	93 lm/W
Kleur temperatuur:	4000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>90
MacAdams factor:	SDCM: 2
Levensduur:	L90/B10>100,000
Max. omgevingstemperatuur:	35°C
Levensduur bij max. omgevingstemp.:	L90/B10>50,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Reflector
Stralingshoek:	32°
UGR:	UGR<10
Zichtbare flikkeren (PstLM):	0.01
Stroboscopisch flikkeren (SVM):	0

Controle/dimmen

Type:	DALI-2
Driver:	1050mA

Bescherming

Isolatieklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieclasse:	E
Breeam:	Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing:	Aluminium
Materiaal afdekking:	Glass

Montage/Aansluiting

Montage:	Opbouw, Binnen
Aansluiting:	ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Lengte (mm) L:	278
Breedte (mm) W:	260
Hoogte (mm) H:	92
Gewicht (kg) bruto/netto:	1.45 / 1.11

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm):	285 x 225 x 100

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 5 5 2