

Frame Round



Frame Round Zwart 670lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 605081
EAN: 7021986050813

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.



Elektrisch

Systeem wattage: 7W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 670lm
Armatuur efficiëntie LED: 96 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 110°
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
ULOR (Ja, met plafondmontage

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 77
Diameter (mm) D: 270
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.39 / 1.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 278 x 275 x 92

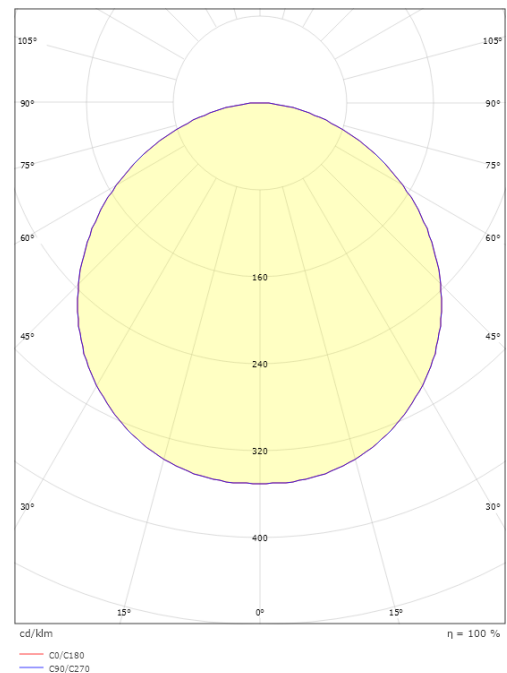

7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 8 1 3