

Artikelcode: 605246
EAN: 7021986052466




Systeem wattage: 7W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51



Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	300lm
Armatuur efficiëntie LED:	43 lm/W
Kleur temperatuur:	3000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>80
MacAdams factor:	SDCM: 3
Levensduur:	L70/B20>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Opaal
Stralingshoek:	110°
Fotobiologische veiligheid:	RG 0

Type: Faseafsnijding

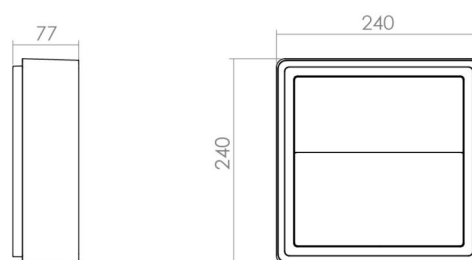

Isolatieklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP66
Brandbeveiligings klasse:	850°C - 30s

Bevat een lichtbron met energielasse:	E
Breeam:	Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Behuizing:	Aluminium
Kleur:	Wit
Materiaal afdekking:	UV-stabilized polycarbonate

Montage:	Opbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting:	Schroefloos klemmenblok

Lengte (mm) L:	240
Breedte (mm) W:	240
Hoogte (mm) H:	77
Gewicht (kg) bruto/netto:	2.47 / 2.1

Verpakkingsafmetingen (mm): 248 x 248 x 92

