

Frame



Frame Grafiet 730lm 4000K Ra>80 Faseaafsnijding

Artikelcode: 605591
EAN: 7021986055917



Elektrisch

Wattage: 8W
Systeem wattage: 7.7W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 730lm
Armatuur efficiëntie LED: 95 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 110°
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
ULOR (Ja, met plafondmontage

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 320
Breedte (mm) W: 180
Hoogte (mm) H: 77
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.47 / 1.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 328 x 188 x 92

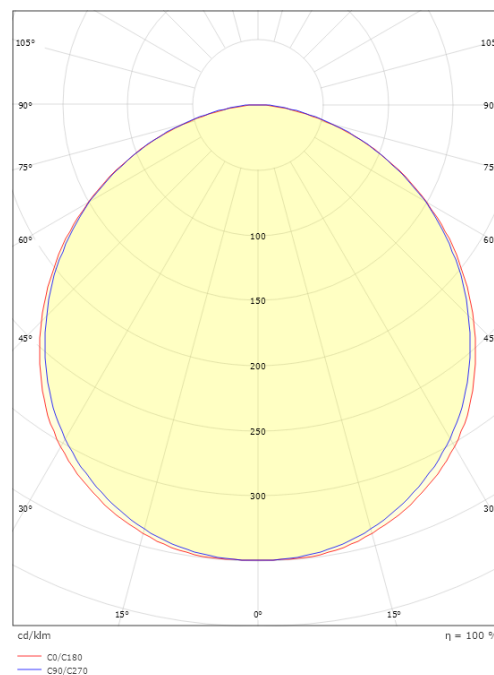

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 9 1 7