

Disc 480 D/I



Disc 480 Wit D/I 4160/4420lm 3000/4000K Ra>80 Faseaafsnijding

Artikelcode: 606180
EAN: 7021986061802



Elektrisch

Wattage: 34W/34W
Systeem wattage: 34W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4160/4420lm
Armatuur efficiëntie LED: 122/130 lm/W
Kleur temperatuur: 3000/4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
Stralingshoek: 85°
UGR: UGR<22
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0,07
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0,05

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium/kunststof
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 62
Diameter (mm) D: 467
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.6 / 3.188

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 490 x 485 x 70

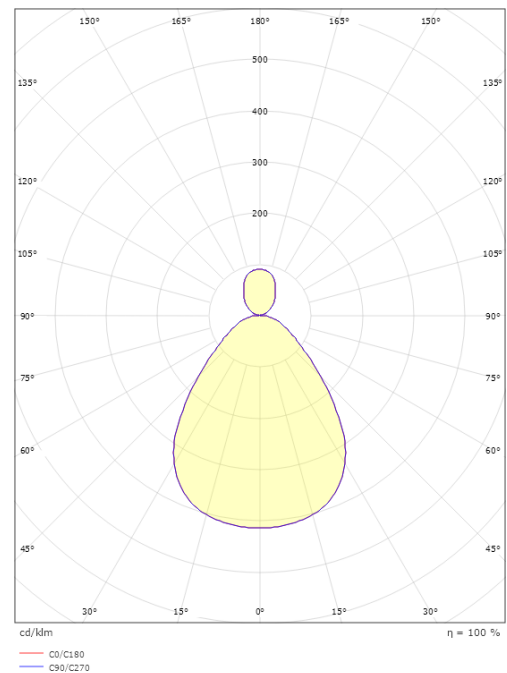

7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 8 0 2