

Tovdal Grafiet 26650lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 607003
EAN: 7021986070033



Elektrisch

Systeem wattage: 197W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 26650lm
Armatuur efficiëntie LED: 135 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Min. omgevingstemperatuur: -40°C
Max. omgevingstemperatuur: 40°C
Levensduur bij max. omgevingstemp.: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Lens
Stralingshoek: 86°

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Overspanningsbeveiliging: Geïntegreerde (min. 6 kV)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Ophanging, Binnen
Kabel: Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
Aansluiting: Quick connector

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 132
Diameter (mm) D: 350
Gewicht (kg) bruto/netto: 5.674 / 5.2

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 375 x 360 x 100

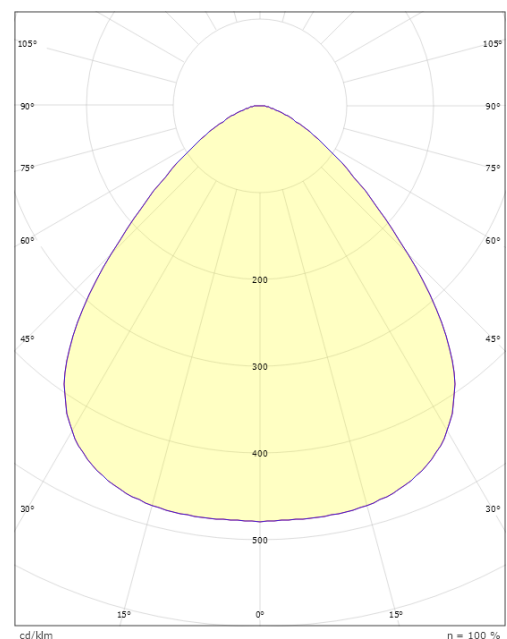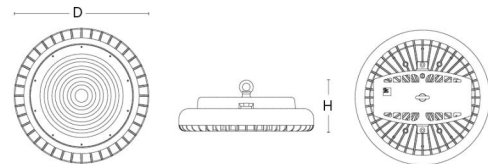

cd/kdm
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 3 3