

Curve Direct



Curve Direct Wit 550lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 611395
EAN: 7021986113952
Vervangt: 611366



Elektrisch

Systeem wattage: 7W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 550lm
Armatuur efficiëntie LED: 79 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Gematteerd glas
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.06
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.38

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
ULOR (Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Breedte (mm) W: 320
Hoogte (mm) H: 60
Diepte (D): 103
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.54 / 1.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 330 x 120 x 70

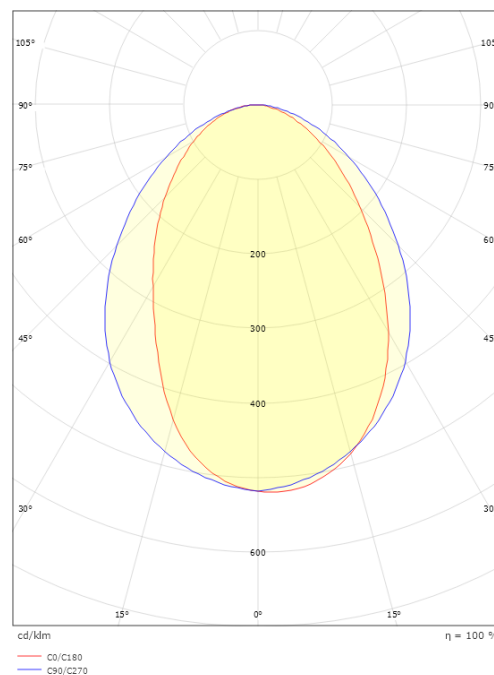

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 9 5 2