

Fevik Asymmetrisch



Fevik Asymmetric Grafiet Asymmetrisch 2470lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar

Artikelcode: 623251
EAN: 7021986232516



Elektrisch

Systeem wattage: 25W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2470lm
Armatuur efficiëntie LED: 99 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>70
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Asymmetric
Optiek: Helder glas

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Overspanningsbeveiliging: Geïntegreerde (min. 4 kV)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
ULOR (: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Gegoten aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok
Geprojecteerd windoppervlak: 0,0233m² - Max 4 kg

Afmetingen

Lengte (mm) L: 300
Breedte (mm) W: 223
Hoogte (mm) H: 110
Diepte (D): 276
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.96 / 3.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 276 x 223 x 110

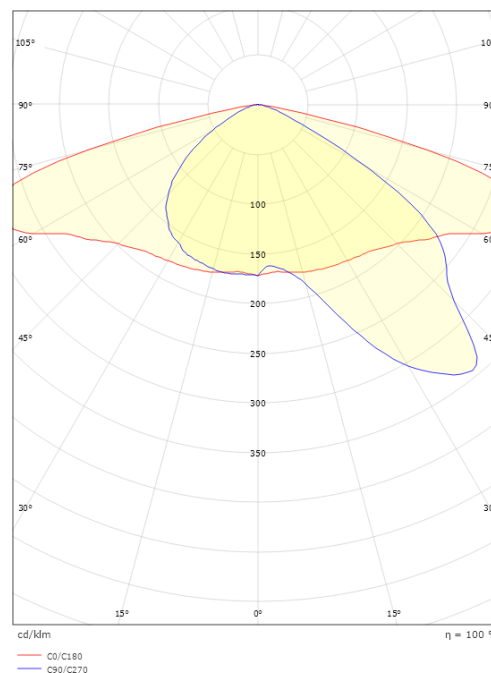

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 1 6