

Fevik 1000/2000 + 1500/2500



Fevik Grafiet 1000/2000 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 623254
EAN: 7021986232547
Vervangt: 623234, 623235



Elektrisch

Wattage: 8W/17W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 50, B16: 80, C10: 50, C16: 80

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 850/1740lm
Armatuur efficiëntie LED: 106/102lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 100°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
ULOR (: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Breedte (mm) W: 223
Hoogte (mm) H: 110
Diepte (D): 276
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.5 / 3.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 300 x 233 x 120

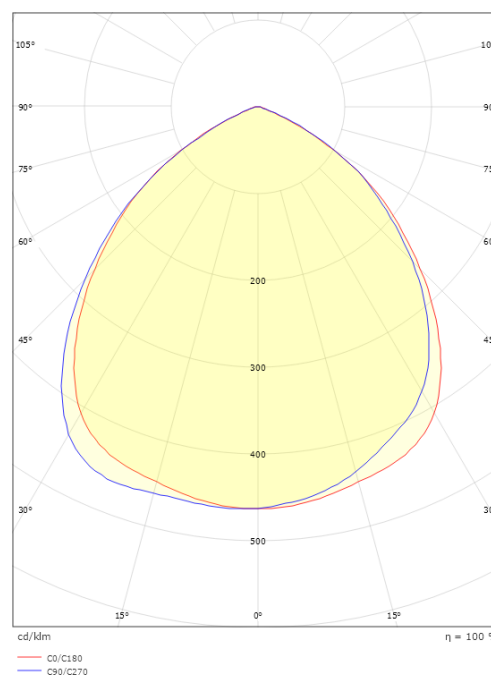

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 4 7