

# Fevik 1000/2000 + 1500/2500



## Fevik Grafiet 1500/2500 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 623261  
EAN: 7021986232615  
Vervangt: 623237



### Elektrisch

Wattage: 13W/25W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 1400/2390lm  
Armatuur efficiëntie LED: 108/96lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>50,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Stralingshoek: 100°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP65

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting  
BVB: Ja  
ULOR ( : Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Grafiet  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Breedte (mm) W: 223  
Hoogte (mm) H: 110  
Diepte (D): 276  
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.5 / 3.3

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 300 x 233 x 120

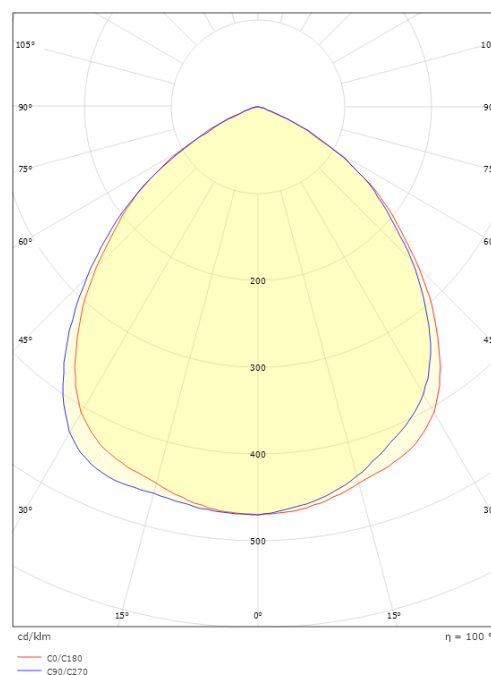

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 6 1 5