

## Spike Grafiet met stopkontakt 880lm 3000K Ra>80 Faseaafsnijding

Artikelcode: 623912  
EAN: 7021986239126



### Elektrisch

Systeem wattage: 10W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 880lm  
Armatuur efficiëntie LED: 88 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L70/B50>50,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opaal  
Stralingshoek: 95°

### Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting  
ULOR ( Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Grafiet  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Breedte (mm) W: 171  
Hoogte (mm) H: 173  
Diepte (D): 155  
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.61

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 180 x 165 x 185

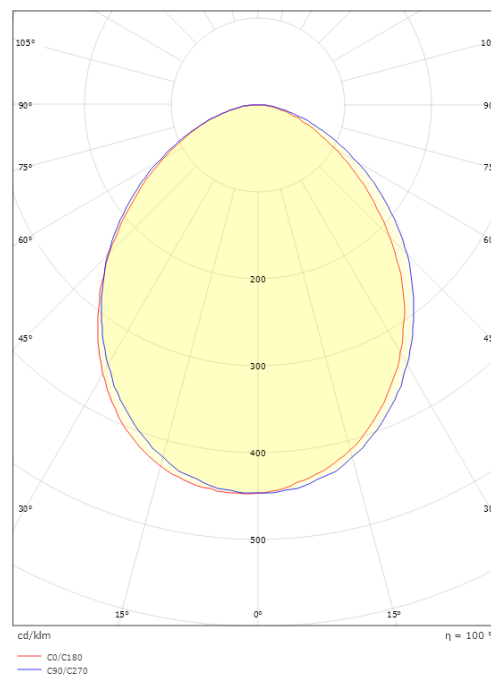

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 2 6