

# Herning Wall



## Herning Wall Grijs Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 623961  
EAN: 7021986239614



### Elektrisch

Wattage: 8W/17W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 580/620/1220/1300lm  
Armatuur efficiëntie LED: 73/78/72/76lm/W  
Kleur temperatuur: 3000/4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>50,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Glas  
UGR: UGR<22/25  
Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
ULOR ( Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Grijs RAL 7042

### Montage/Aansluiting



Montage: Wand, Binnen / Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok  
Geprojecteerd windoppervlak: 0,0275m<sup>2</sup>

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 331  
Breedte (mm) W: 182  
Hoogte (mm) H: 181  
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.262 / 1.74

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 345 x 190 x 200

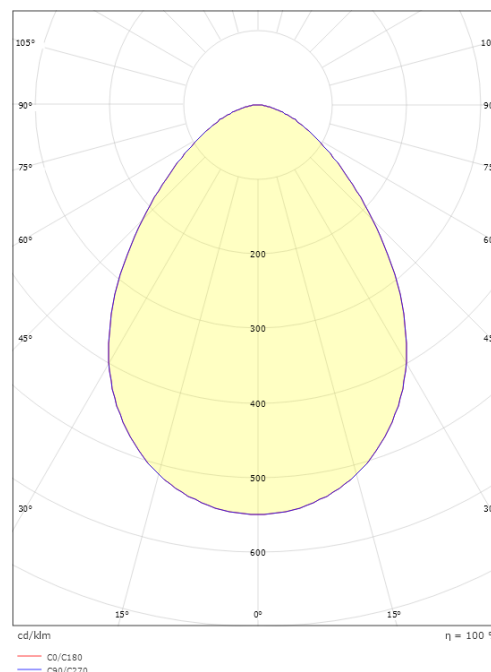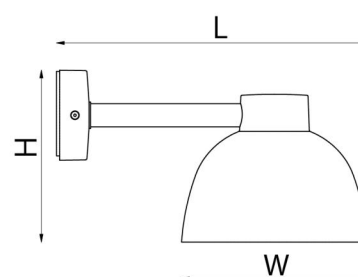

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 1 4